
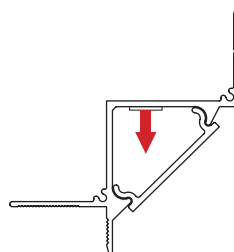
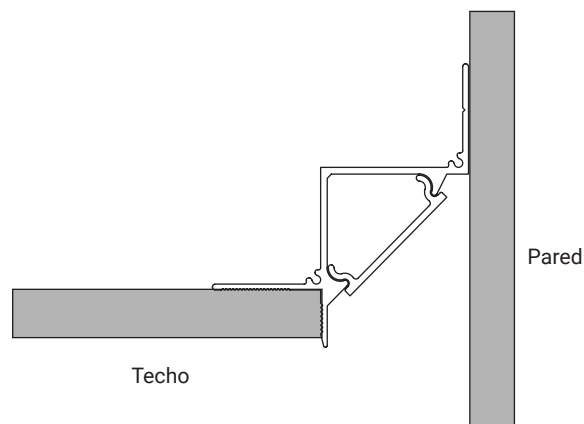


Designed by
Enrique Ferrer Plaza


General

Perfil de aluminio con posibilidad de colocación del LED para iluminar de forma directa o indirecta, en acabado blanco satinado para la creación de foseados perimetrales en pladur u otros materiales que cumplan los espesores requeridos.

Nota: Instalable en superficies de cartón-yeso de 12,5 mm de espesor u otros materiales que cumplan con las mismas dimensiones.

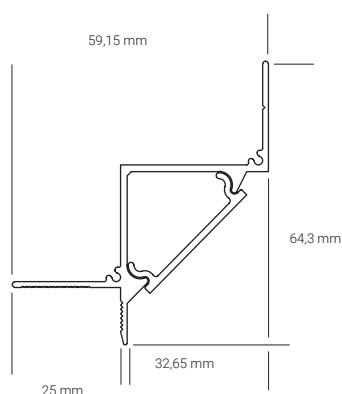

Iluminación directa

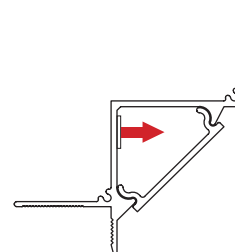

Iluminación indirecta

Datos técnicos perfil / difusor

Medidas

• 1000 mm / 0,55 kg

Rollo continuo

• 50 m / 4 kg

Medidas embalaje

• 3010 x 65 x 60 mm

• 800 x 800 x 60 mm


Materiales

Perfil en aluminio 6063.

Acabados

Blanco satinado

*Para acabados de distinto color consultar.

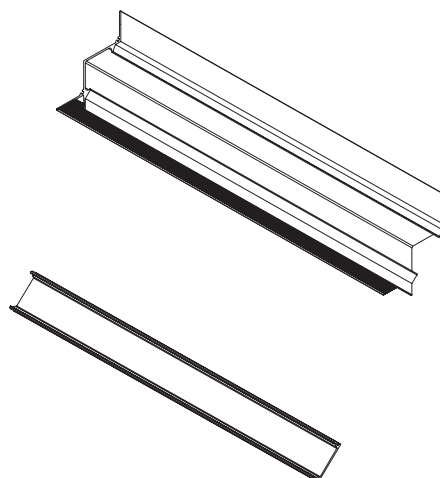

Accesorios**Tapas**

Tapa perfil Gleco

T-PG