

WORM LIGHT (IP68)


Designed by

Enrique Ferrer Plaza


Descripción

Luminaria lineal led diseñada para sumergir en piscinas. Protección especial frente a exposición prolongada a rayos UV y agua.


Difusor de resina de silicona con una iluminación homogénea.

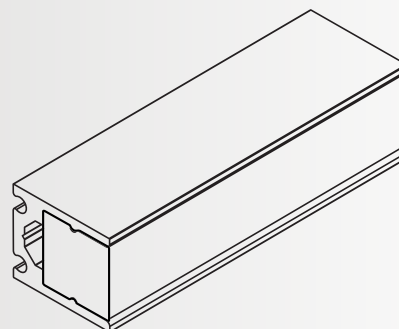

Croquis

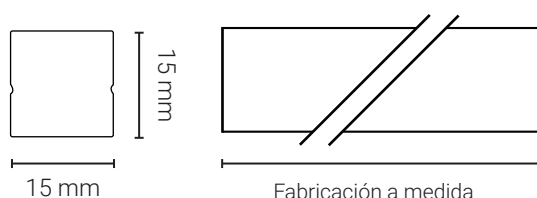

Distribución de la luz



*Para curvas Dialux consultar

Información general

Aspectos constructivos

Material:

- PVC
- Resina de silicona

Color:

- Blanco (parte exterior)
- Opal (superficie emisora)

Aspectos técnicos

Tensión de alimentación: CV 24 V

Potencia:

- Single White: 12 W/m
- Dual White: 2 x 7,5 W/m

Cableado:

- Monocolor 2 x 1 mm²
- Longitud de cable a medida

Temperatura de funcionamiento: -20°/+50°

Posición de instalación: Pared/Suelo

Ambiente de instalación: Exterior, sumergido en piscinas

Resistencia al impacto: IK10

Información lumínica

Temp. Color:

- Single white: 2300 - 2800 - 3200 K
- Single white: 3800 - 4500 - 5500 K

CRI 80

IP68

Flujo lumínico:

- Single white: 550 lm - 700 lm
- Dual white: 380 lm - 730 lm

Ópticas




Difusa en silicona flexible

Perfil

Material: PVC

Color: Blanco

Peso: 0,2kg

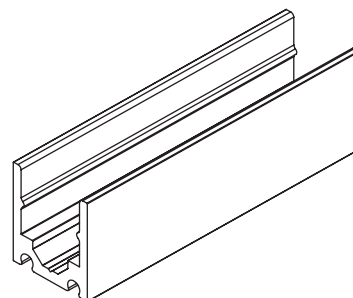

Fuente de alimentación

On/Off - IP67

- 75 W - Máx 5 m
- 100 W - Máx 7 m
- 150 W - Máx 11 m
- 200 W - Máx 15 m
- 320 W - Máx 25 m


Dali/Push - IP66

- 25 W - Máx 2 m
- 50 W - Máx 3 m
- 75 W - Máx 5 m
- 100 W - Máx 7 m
- 150 W - Máx 11 m
- 200 W - Máx 15 m
- 300 W - Máx 24 m
- 360 W - Máx 29 m


Instalación perfil

Salida del cableado


Inferior:




Lateral:

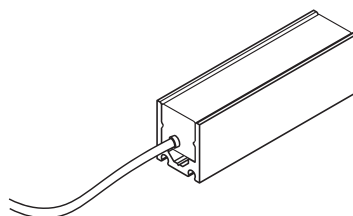

Instalación en superficie o empotrado



Empotrado



Superficie

