


FIREFLY SUSPENDIDA

Designed by


Enrique Ferrer Plaza

Descripción

Luminaria de exterior diseñada para recrear ambientes de iluminación natural.



Croquis

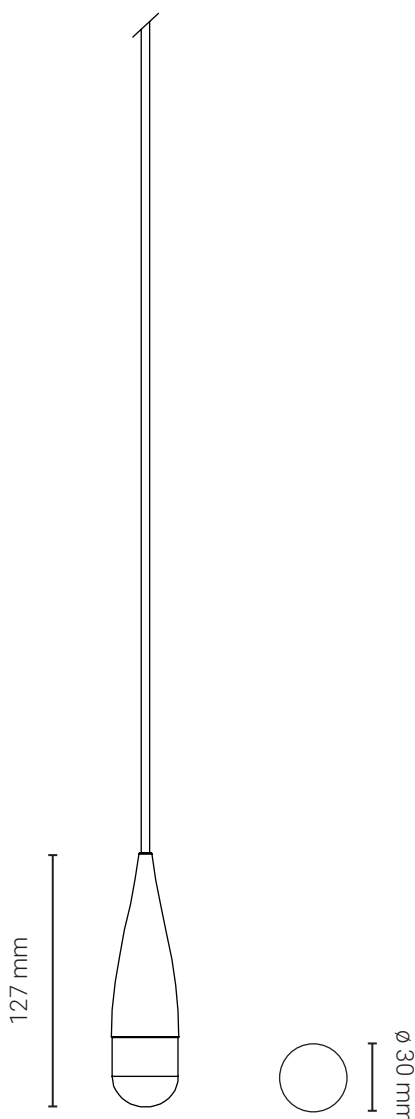

Información general

Aspectos constructivos

Material:

- Aluminio
- Acero inox.

Color:

- Negro
- Marrón corten

*Para más colores consultar

Peso:

- 0,1 kg

Dimensiones generales:

- 100 x 30 mm

IP66

Información lumínica

Temp. color: 2700 K

*Para otras tonalides consultar

CRI>90

Flujo lumínico: 2,8 W - 280 lm

Ópticas

Difusa

Drivers


On/Off

1 - 10v

Dali/Push


Configuraciones

Florón superficie - 1 ud.

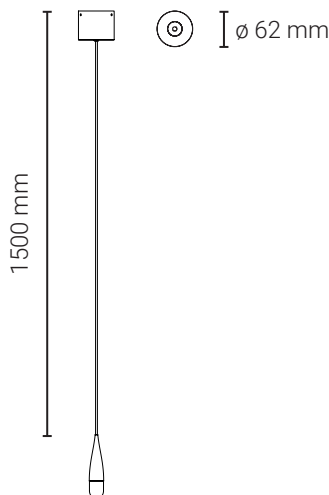


1 x LED 2.8 W.
LED 2700 K. CRI 90. 280 lm.
Driver: CV 24 V. 100-240 V. 50/60 Hz.
 *Regulación bajo pedido: Push, DALI, 1-10 V.
Tipo de instalación: Superficie.
Peso: 0,3 kg.

Florón empotrado - 1 ud.

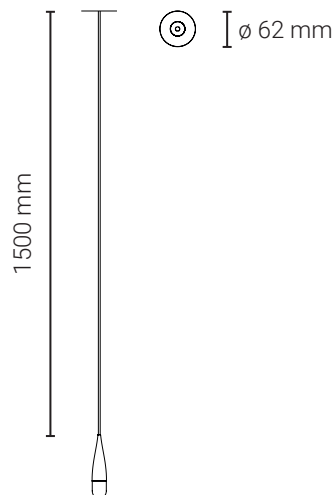


1 x LED 2.8 W.
LED 2700 K. CRI 90. 280 lm.
Driver: CV 24 V. 100-240 V. 50/60 Hz.
 *Regulación bajo pedido: Push, DALI, 1-10 V.
Tipo de instalación: Empotrado.
Peso: 0,27 kg.

Florón superficie - 3 ud.

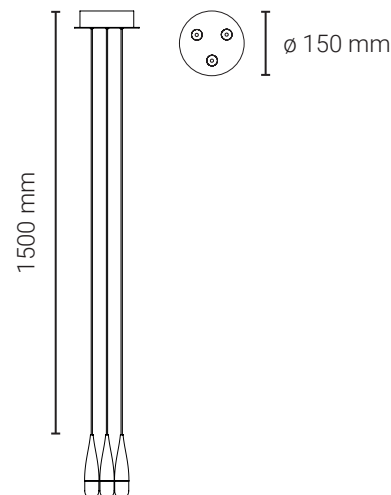


3 x LED 2.8 W.
LED 2700 K. CRI 90. 840 lm.
Driver regulable: CV 24 V. 100-240 V. 50/60 Hz.
 *Regulación bajo pedido: Push, DALI, 1-10 V.
Tipo de instalación: Superficie.
Peso: 0,9 kg.

Florón superficie - 5 ud.

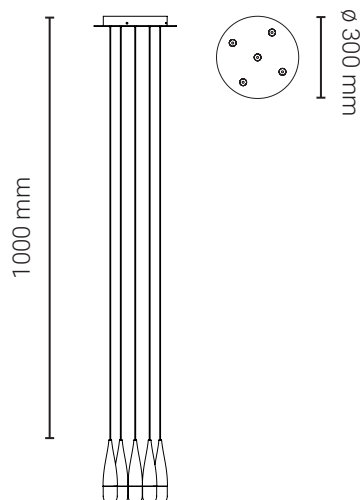


5 x LED 2.8 W.
LED 2700 K. CRI 90. 1400 lm.
Driver regulable: CV 24 V. 100-240 V. 50/60 Hz.
 *Regulación bajo pedido: Push, DALI, 1-10 V.
Tipo de instalación: Superficie.
Peso: 1,4 kg.

Florón superficie - 9 ud.

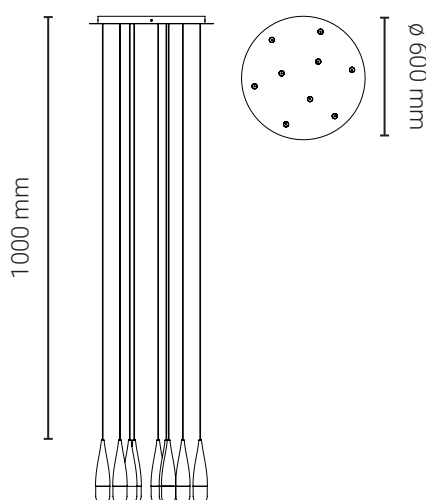

9 x LED 2.8 W.
LED 2700 K. CRI 90. 2520 lm.
Driver regulable: CV 24 V. 100-240 V. 50/60 Hz.
 *Regulación bajo pedido: Push, DALI, 1-10 V.
Tipo de instalación: Superficie.
Peso: 2,4 kg.


Florón superficie - 22 ud.

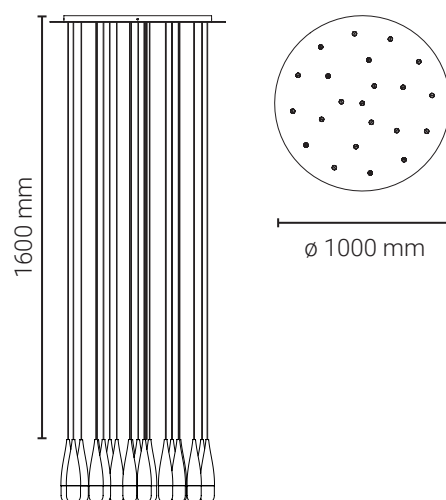

22 x LED 2.8 W.
LED 2700 K. CRI 90. 6160 lm.
Driver regulable: CV 24 V. 100-240 V. 50/60 Hz.
 *Regulación bajo pedido: Push, DALI, 1-10 V.
Tipo de instalación: Superficie.
Peso: 5,9 kg.

Configuraciones

Florón cuadrado superficie - 4 ud.

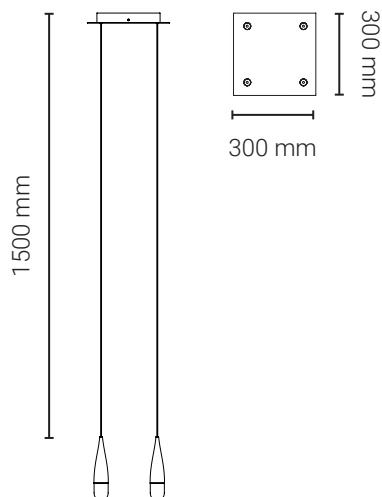

4 x LED 2.8 W.

LED 2700 K. CRI 90. 1120 lm.


Driver regulable: CV 24 V. 100-240 V. 50/60 Hz.

***Regulación bajo pedido:** Push, DALI, 1-10 V.

Tipo de instalación: Superficie.

Peso: 1,2 kg.

Florón cuadrado superficie - 9 ud.

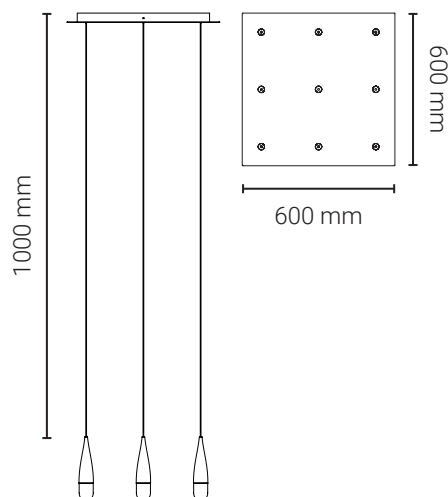

9 x LED 2.8 W.

LED 2700 K. CRI 90. 2520 lm.

Driver regulable: CV 24 V. 100-240 V. 50/60 Hz.

***Regulación bajo pedido:** Push, DALI, 1-10 V.

Tipo de instalación: Superficie.

Peso: 2,5 kg.