

Designed by




Enrique Ferrer Plaza

General

Perfil de aluminio de luz indirecta en acabado blanco texturizado para foseado en techo. El perfil viene equipado con un porta LED al que se le añade tira de LED flexible o placa LED rígida. Su forma curva optimiza el rendimiento lumínico repartiendo de forma homogénea la luz indirecta en la estancia.

Nota: únicamente instalable en superficies de cartón-yeso de 12,5 mm de espesor.

Nota: para el corte del perfil se requiere un disco de 305 mm mínimo.

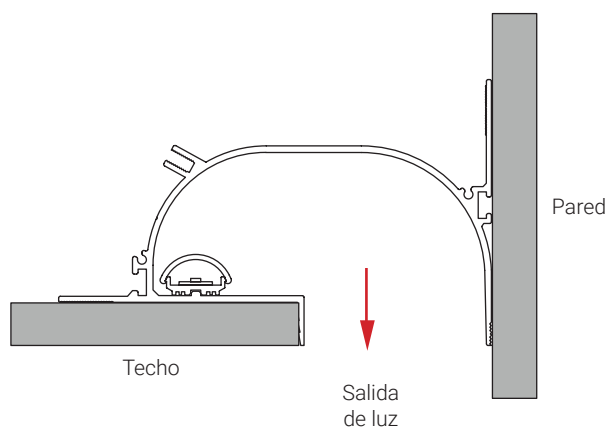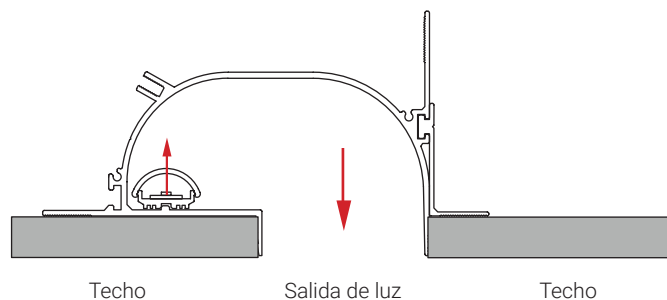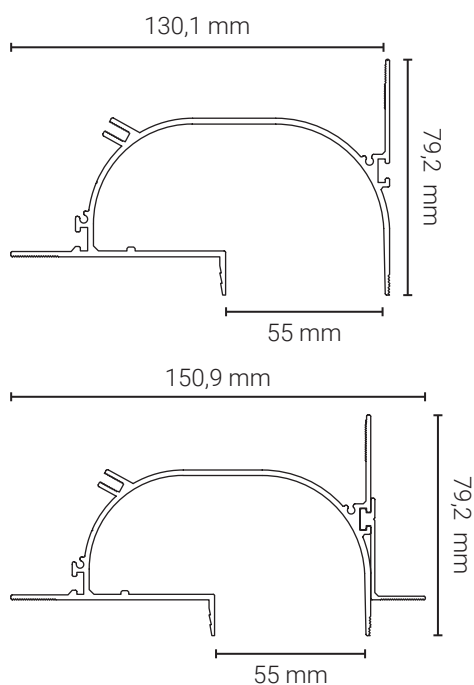

Datos técnicos

Medidas

- 3000 mm / 5,19 kg (A)
- 3000 mm / 6 kg (B)

Materiales

- Perfil en aluminio 6063.



Medidas embalaje

- 3010 x 140 x 90 mm
- 3010 x 160 x 90 mm

Acabados


- Blanco texturizado

*Para acabados de distinto color consultar.

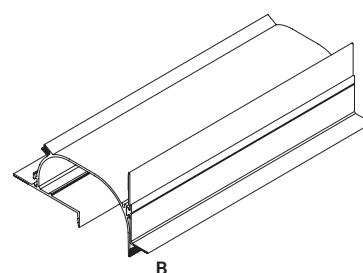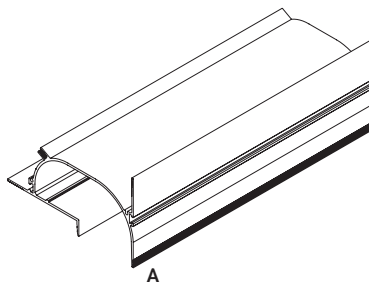


Accesorios

Codos

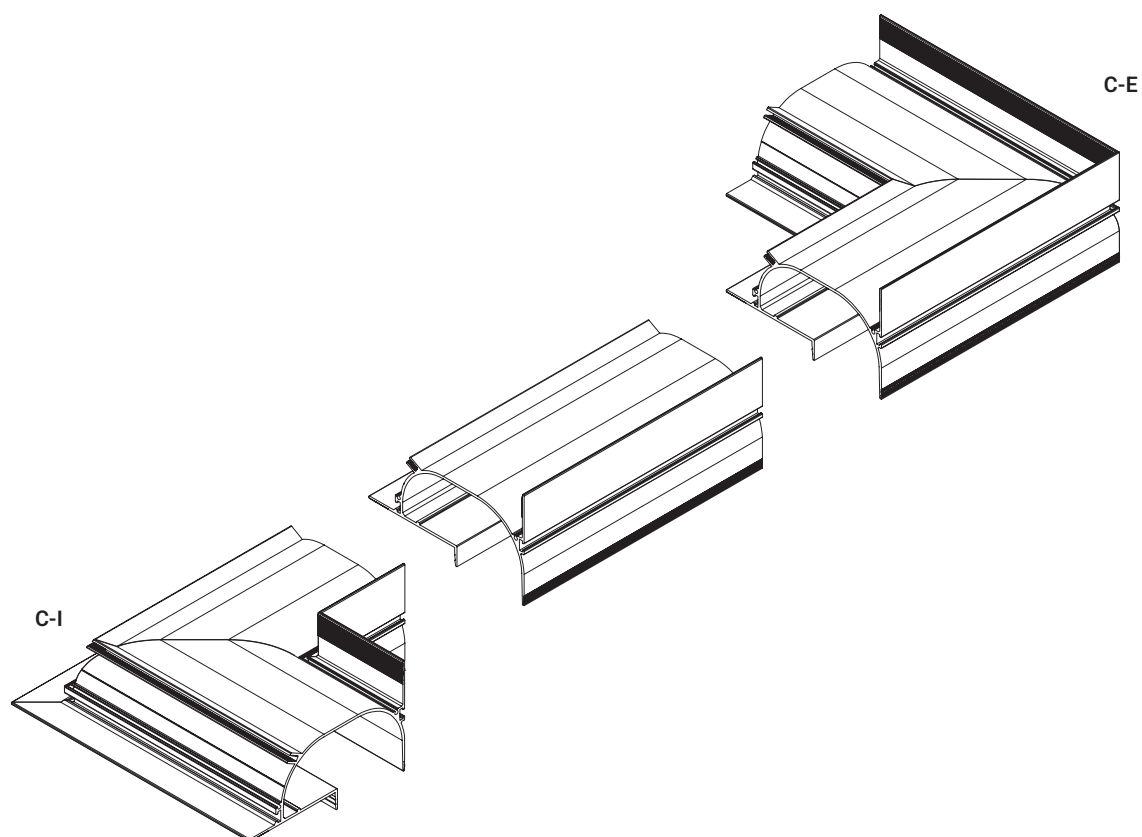


Codos premontados

Codo interno (**C-I**)

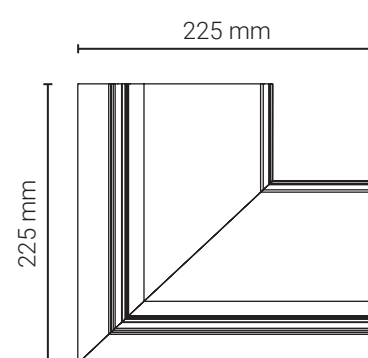


Codo externo (**C-E**)

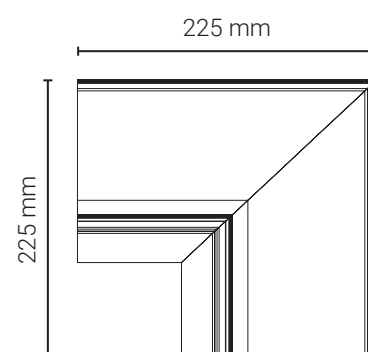



Accesorios

Soportes cartón-yeso

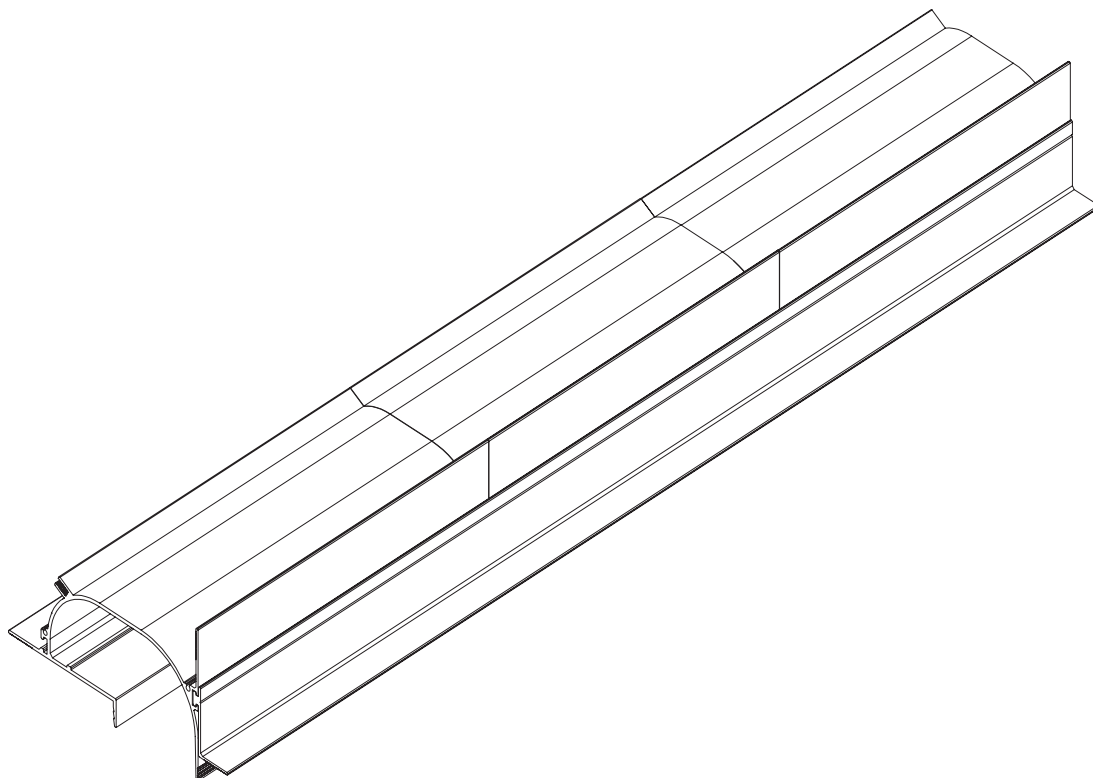


Soportes cartón-yeso (incluye tornillos de sujeción)

Pletina soporte (**P-S**) x1

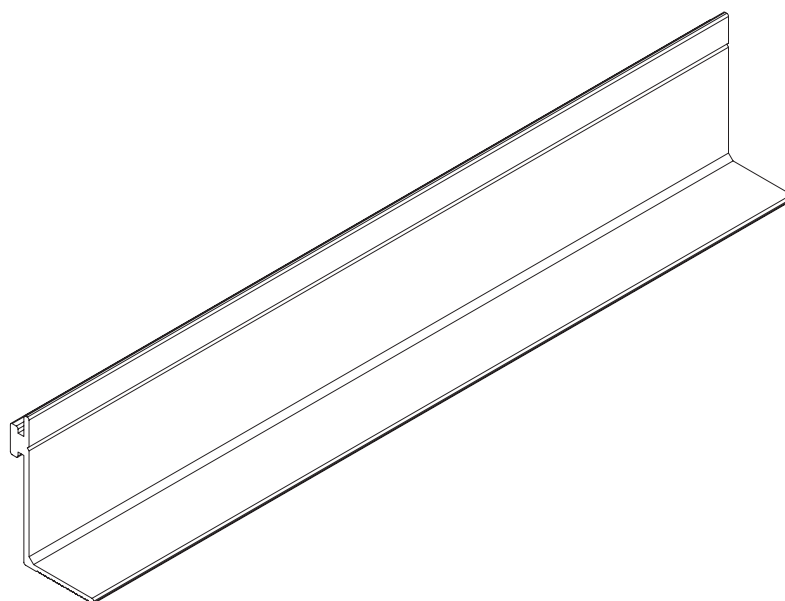


Accesorios

Soportes cartón-yeso

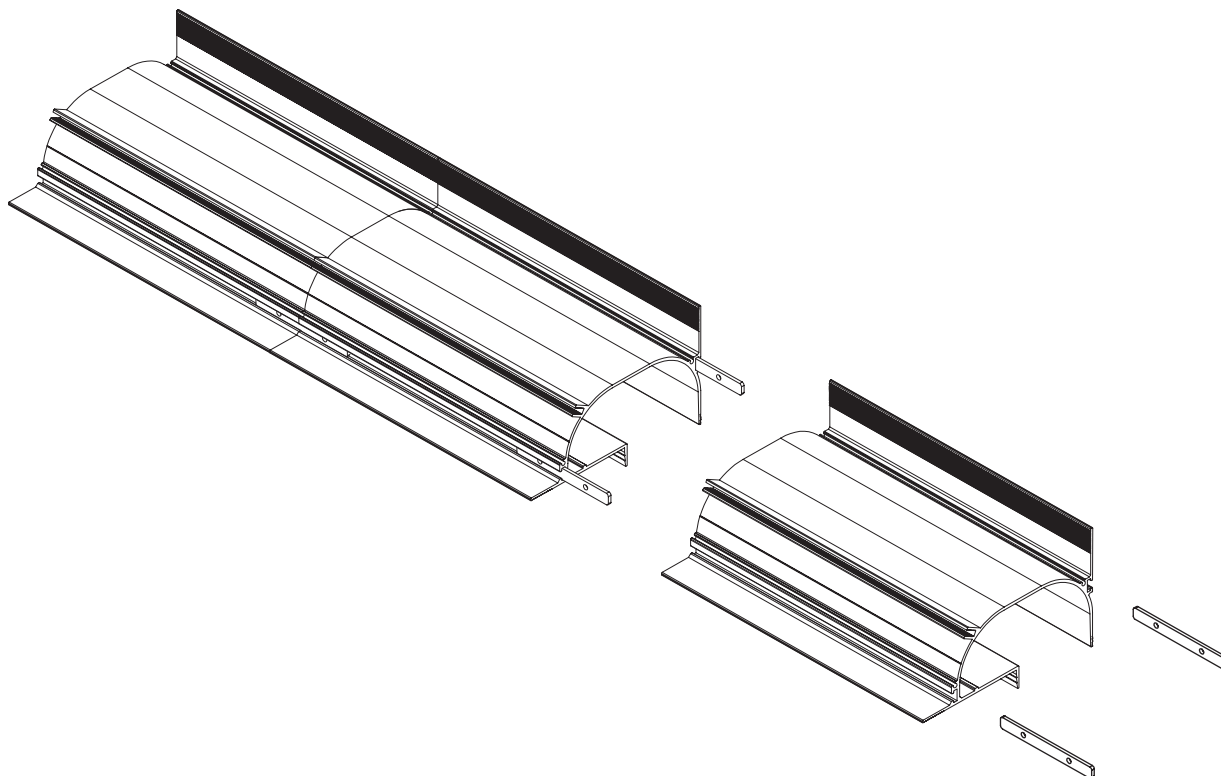


Tapas y uniones lineales (incluye tornillos de sujeción)

Tapas **(T-G)** x2
x4 / Tornillo 2,9 x 13 mm







Uniones lineales **(U-L)** x2
x4 / Espárrago M4 x 5 mm



Accesorios

Soportes cartón-yeso

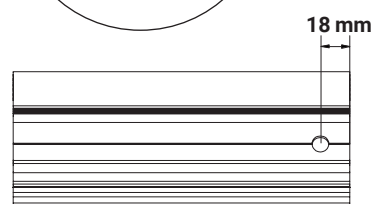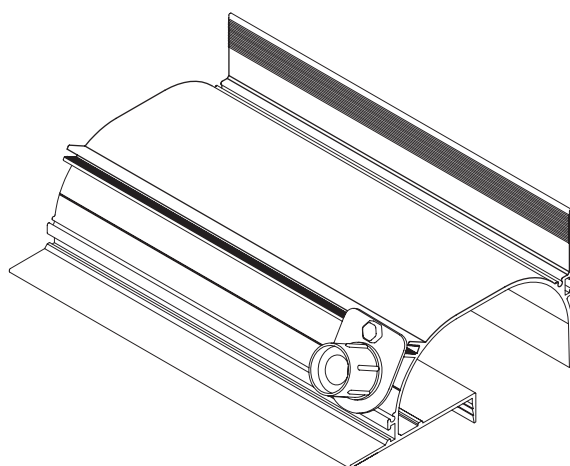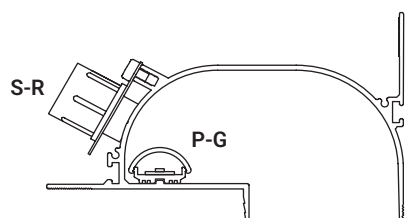


NOTA: Dejar un mínimo de 18 mm desde el corte del perfil al orificio de entrada del cable.

Díámetro de taladro recomendado 10 mm.

Soportes cartón-yeso (incluye tornillos de sujeción)

Soporte Racor (**S-R**) x1
x1 / Tornillo cabeza hexagonal M4 x 6 mm



Pletina Glint (**P-G**) x1

