

KIT INDUSTRIAL 1 v2

Designed by
Enrique Ferrer Plaza


Descripción
Luminaria modular de gran capacidad lumínica, para grandes superficies. Posibilidad de agrupar varios módulos para conseguir mayor rendimiento lumínico.

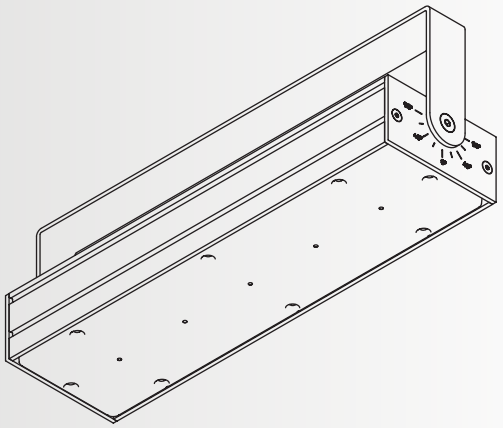


Croquis

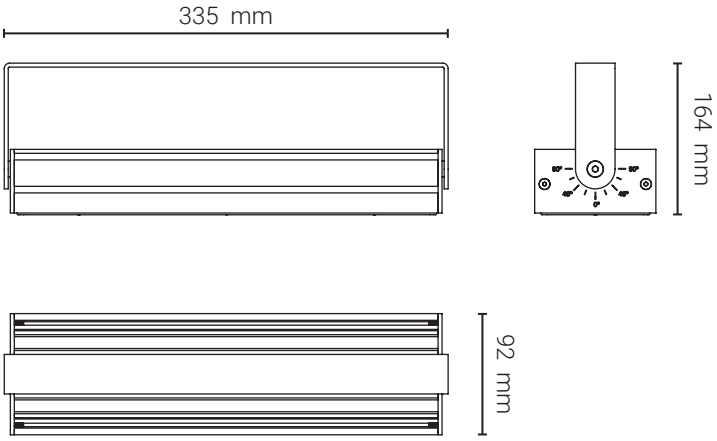

Ángulos de ajuste

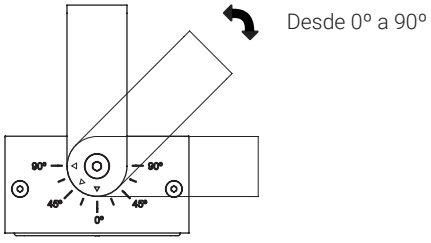

Distribución de la luz

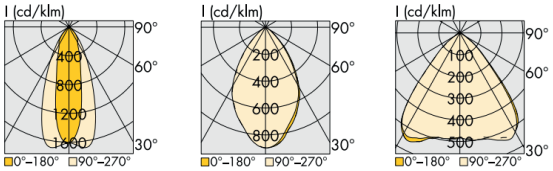

Concentrado | Medio 60º | Abierto 90º

*Para curvas Dialux consultar

Información general

Aspectos constructivos

Material:
• Aluminio
• Hierro

Color:
• Gris
• Negro

*Para más colores consultar

Peso:
• 2,5 kg

Dimensiones generales:
• 335 x 92 x 164 mm

Información lumínica

Temp. Color: 5000 K

IP 20 - 65

Flujo lumínico (5000 K):

mA	lm	W
350	4065	21,2
500	5700	31,1
700	7825	45
1050	11335	70,9

Eficiencia: Máx. 191 lm/W - Mín. 160 lm/W

Ópticas

Abierto 90º
Medio 60º
Concentrado

Drivers

On/Off
1 - 10v
Dali/Push

Vida útil


54000 horas (50ºC)

KIT INDUSTRIAL 2 v2


Designed by
Enrique Ferrer Plaza

Descripción
Luminaria modular de gran capacidad lumínica, para grandes superficies. Posibilidad de agrupar varios módulos para conseguir mayor rendimiento lumínico.


Versión doble

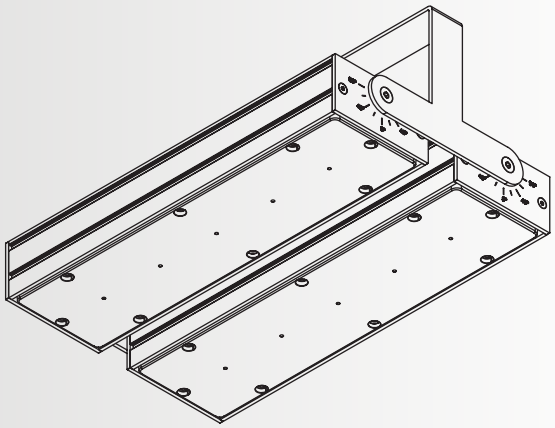


Croquis

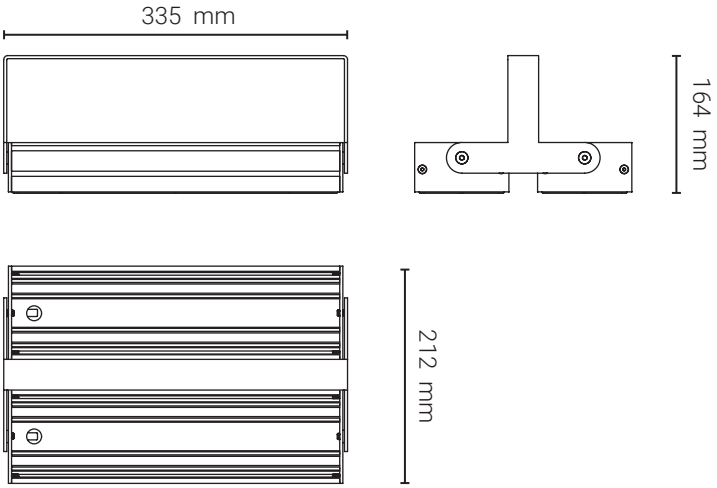

Ángulos de ajuste

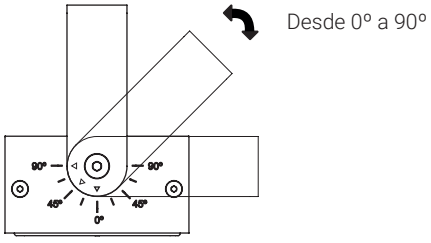

Distribución de la luz

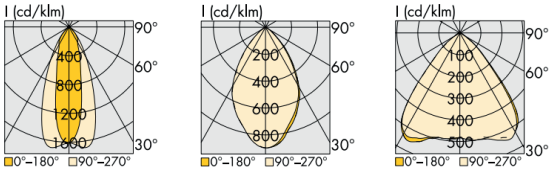

Concentrado | Medio 60º | Abierto 90º

*Para curvas Dialux consultar

Información general

Aspectos constructivos

Material:
• Aluminio
• Hierro

Color:
• Gris
• Negro
*Para más colores consultar

Peso:
• 4,8 kg

Dimensiones generales:
• 335 x 212 x 164 mm

Información lumínica

Temp. Color: 5000 K

IP 20 - 65

Flujo lumínico (5000 K):

mA	lm	W
350	8130	42,2
500	11400	62,2
700	15650	90
1050	22670	141,8

Eficiencia: Máx. 191 lm/W - Mín. 160 lm/W

Ópticas

Abierto 90º
Medio 60º
Concentrado

Drivers

On/Off
1 - 10v
Dali/Push

Vida útil


54000 horas (50ºC)

KIT INDUSTRIAL 3 v2


Designed by
Enrique Ferrer Plaza

Descripción
Luminaria modular de gran capacidad lumínica, para grandes superficies. Posibilidad de agrupar varios módulos para conseguir mayor rendimiento lumínico.


Versión triple

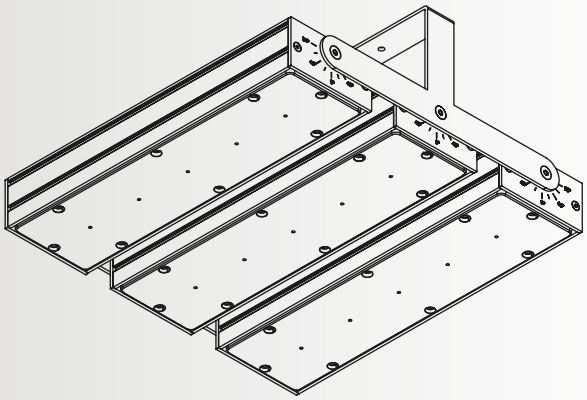


Croquis

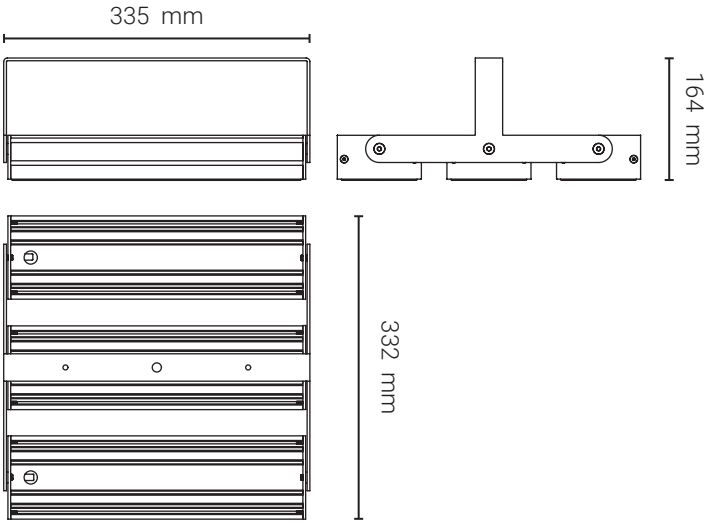

Ángulos de ajuste

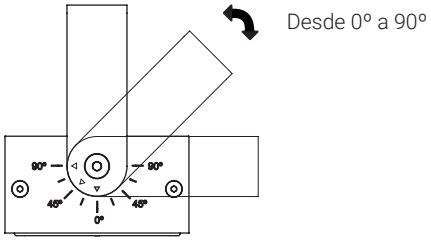

Distribución de la luz

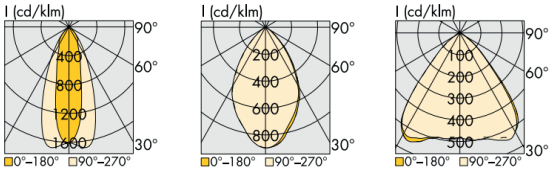

Concentrado | Medio 60º | Abierto 90º

*Para curvas Dialux consultar

Información general

Aspectos constructivos

Material:
• Aluminio
• Hierro

Color:
• Gris
• Negro

*Para más colores consultar

Peso:
• 5,7 kg

Dimensiones generales:
• 335 x 332 x 164 mm

Información lumínica

Temp. Color: 5000 K

IP 20 - 65

Flujo lumínico (5000 K):

mA	lm	W
350	3955	21,5
500	5540	31,5
700	7600	45,5
1050	10980	71,5

Eficiencia: Máx. 181 lm/W - Mín. 144 lm/W

Ópticas

Abierto 90º
Medio 60º
Concentrado

Drivers

On/Off
1 - 10v
Dali/Push

Vida útil

54000 horas (50ºC)